

Двигатель	Yanmar 4NV98T-ZNLYS
Мощность, макс.	61.3 кВт (82.5 л.с.) @ 2,400 об/мин
Мощность, номин.	57.3 кВт (76.8 л.с.) @ 2,400 об/мин
Вырывное усилие	29.8 кН
Грузоподъемность	1,045 кг
Объем ковша	0.5 м³
Эксплуатационная масса	3,750 кг

385B

ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ

LIUGONG



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

385В СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Yanmar
Модель	4TNV98T-ZNLYS
Мощность, макс.	61.3 кВт (82.5 л.с.) @ 2 400 об/мин
Мощность, номин.	57.3 кВт (76.8 л.с.) @ 2 400 об/мин
Крутящий момент, макс.	292.6 Н • м @ 1 550 об/мин
Количество цилиндров	4
Объем двигателя	3.3 л
Система охлаждения	жидкостная

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение	12 В
Ампераж генератора	85 А

ПРИВОД ЦЕПИ

Размер	100 HS
--------	--------

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Опрокидывающая нагрузка в статическом положении	2 090 кг
Грузоподъемность, макс.	1 045 кг
Вырывное усилие стрелы	20.3 кН
Вырывное усилие ковша	29.8 кН
Макс. высота выгрузки	2 572 мм
Высота выгрузки при полном вылете стрелы	587 мм
Макс. угол поворота ковша на макс. высоте	39°
Макс. высота по пальцу ковша	3 278 мм
Подворот ковша на уровне земли	30°
Дорожный просвет	200 мм
Угол заднего свеса	27°
Радиус поворота по ковшу	2 324 мм


ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	110 л
Масло двигателя	9 л
Охлаждающая система	20 л
Гидравлический бак	60 л
Гидравлическая система, всего	80 л
Объем цепного привода, каждый	12 л

ОПЦИИ (НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

Ковш 4 в 1 – 0.5 м³	Шнек
Скальный ковш – 0.4 м³	Дорожная фреза
Бульдозерный отвал – 350 мм до 650 мм	Отвал для снега
Гидромолот	Щетка
Вилы	Гидроножницы
Телескопическая стрела	

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

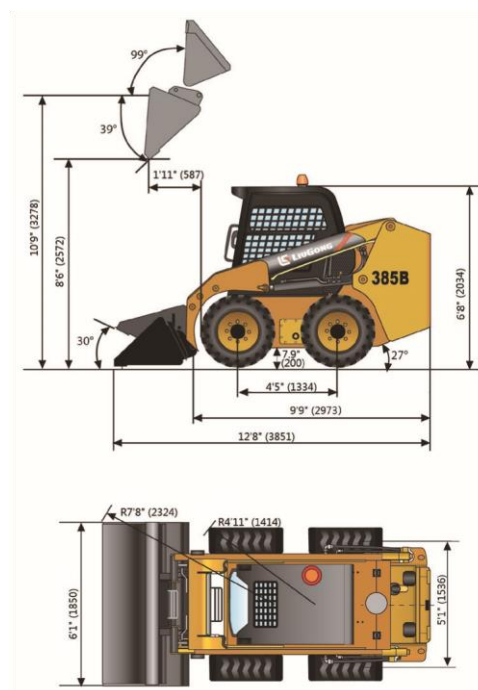

Гуанси Люгонг Машинери Ко., Лтд.

Но. 1 Лютай Роуд, Лючжоу, Гуанси, Китай, 545007

T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. На представленных машинах может быть установлено дополнительное оборудование.

01/2017 Разработано Люгонг

ООО «Землеройные Строительные Машины» (ООО «Землеройные Строительные Машины»), г. Ярославль ул. Свердлова д.34

Тел: 8(4852) 66-20-88

ШИНЫ

Тип	пневматический
Размер	12-16.5
Грузоподъемность	12

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	с закрытым центром		
Производительность насоса	79.2 л/мин		
Давление гидростата хода	35 МПа		
Время цикла стрелы	8.27 с		
Подъем	Выгрузка	Опускание (пустой, плавающий режим)	
3.66 с	2.82 с	1.79 с	

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	3 550 кг
------------------------	----------

Ковш общего назначения –0.6 м³
Система безопасности оператора
Фиксатор стрелы
Быстросъемное соединение
Кабина ROPS/FOPS

ОПЦИИ

Кабина ROPS/FOPS с кондиционером
Насос повышенной производительности -122.1 л/мин
Цельнолитые шины
Цепи
Обогреватель кабины
Кондиционер
Дополнительный противовес