

Двигатель	Cummins B5,9
Полная мощность	133 кВт (178,3 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	125 кВт (167,6 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальная глубина копания	6 925 мм
Стандартная вместимость ковша	1,2 м ³
Эксплуатационная масса	25 500 кг

925E

ЭКСКАВАТОР

LIUGONG



СЛОЖНЫЙ МИР. ПРОСТАЯ ТЕХНИКА.

925E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Стандарт выбросов в атмосферу	Tier 2 / Stage II
Марка	Cummins
Модель	B5,9
Полная мощность	133 кВт (178,3 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	125 кВт (167,6 л. с.) при 2 000 об/мин
Макс. крутящий момент	780 Н · м при 1 500 об/мин
Количество цилиндров	6
Рабочий объем	5,9 л

БОРТОВОЙ ПРИВОД

Макс. скорость движения	5,8 км/ч
Тяговое усилие	229 кН

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака	600 мм
Количество башмаков на одной стороне	51
Количество верхних катков на одной стороне	2
Количество нижних катков на одной стороне	9

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Общий расход главных насосов	480 л/мин
Давление разгрузки, главное	34,3 МПа
Давление разгрузки, с усилением	37,3 МПа

СИСТЕМА ПОВОРОТА

Скорость поворота	11,6 об/мин
-------------------	-------------

ЭТАЛОННАЯ СТРЕЛА

Длина стрелы	2 980 мм
Сила отрыва на стреле, макс., ISO	134 кН

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ

Максимальная глубина копания	6 925 мм
Радиус действия на уровне земли	10 180 мм
Глубина 8-футового ровного дна	6 675 мм
Максимальная высота копания	9 865 мм
Высота выгрузки	6 920 мм
Максимальная глубина копания вертикальной стены	5 795 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША

Максимальная вместимость стандартного ковша	1,2 м ³
Минимальная вместимость опционального ковша	1,0 м ³
Максимальная вместимость опционального ковша	1,4 м ³
Вырывное усилие ковша, макс., ISO	179 кН

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	470 л
Моторное масло	25 л
Система охлаждения	30 л
Бак для гидравлической жидкости	210 л
Гидравлическая система, всего	330 л

Ковш: SAE 1,2 м ³ , 1 100 кг Стрела: 6 000 мм, Рукаять: 2 980 мм, Башмаки: 600 мм, Противовес: 6 100 кг													
Высота точки подъема		3 м		4 м		5 м		6 м		7 м		8 м	
7 м	кг									※3 628	※3 628		
6 м	кг									※3 687	※3 687		
5 м	кг							※4 093	※4 093	※3 923	※3 923	※3 817	3 719
4 м	кг					※5 271	※5 271	※4 665	※4 665	※4 281	※4 281	※4 019	3 626
3 м	кг	※12 203	※12 203	※8 161	※8 161	※6 318	※6 318	※5 338	※5 338	※4 716	4 447	※4 322	3 513
2 м	кг	※15 559	※15 559	※9 910	※9 910	※7 419	7 272	※6 028	5 475	※5 175	4 267	※4 623	3 398
1 м	кг	※16 839	15 637	※11 228	9 722	※8 321	6 919	※6 651	5 239	※5 601	4 109	※4 910	3 295
0	кг	※17 021	15 512	※11 935	9 159	※8 956	6 689	※7 136	5 067	※5 955	3 988	※5 115	3 216
-1 м	кг	※16 793	15 578	※12 180	9 361	※9 301	6 569	※7 412	4 936	※6 183	3 912	※5 281	3 170
-2 м	кг	※16 248	15 700	※12 060	9 379	※9 361	6 539	※7 537	4 927	※6 215	3 887		
-3 м	кг	※15 352	※15 352	※11 598	9 178	※9 121	6 587	※7 378	4 957	※6 068	3 922		
-4 м	кг					※8 514	6 712	※6 862	5 062				
1. ※ Указывает, что нагрузка ограничена возможностями гидросистемы, а не мощностью опрокидывающей системы. 2. Указанные выше номинальные нагрузки отвечают стандарту ISO 10567 по номиналу грузоподъемности гидравлического экскаватора. Они не превышают 87% от гидравлической грузоподъемности или 75% опрокидывающей нагрузки. 3. Номинальные значения у подъемного крюка ковша.													

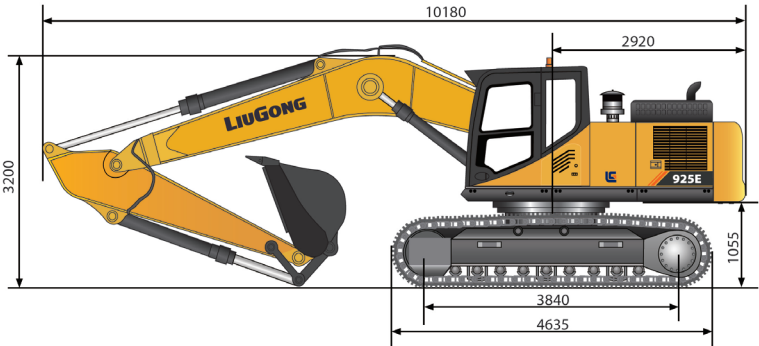

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: ММ

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China (KHP)
T: +86 772 3886124 Эл. почта: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.

01.2015 Создано компанией Liugong