

Модель	Номинальная грузоподъемность	Тип питания
2015A-S	1,500 кг	электрический

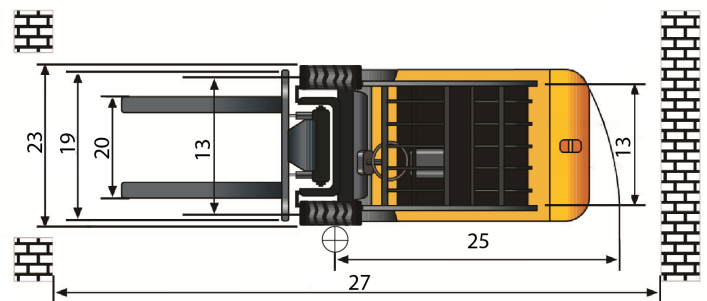
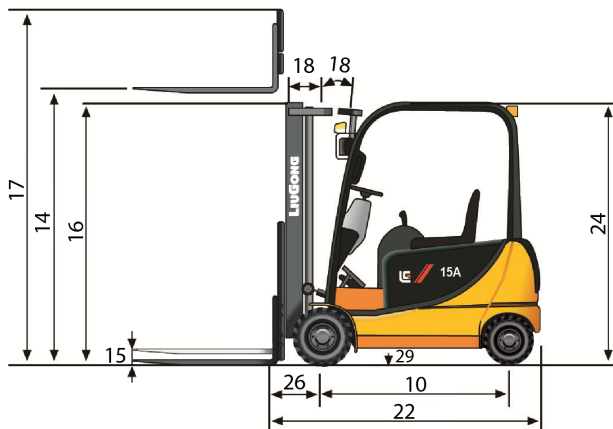
2015A-S

Электрический
четырёхколесный вилочный
погрузчик



СЛОЖНЫЙ МИР. ПРОСТАЯ ТЕХНИКА.

Общие	1	Модель			2015A-S
	2	Привод			Электрический
	3	Грузоподъемность	При обозначенном ЦТ	кг	1,500
	4	Центр тяжести		мм	500
Вес	5	рабочий вес	без груза	кг	3,050
	6	Нагрузка на ось	с грузом передняя/задняя	кг	4,034 / 516
	7		без груза передняя/задняя	кг	1,526 / 1,524
	8	Тип шин			Пневматические
Шины	9	Колеса	передние/задние		2 / 2
	10	Колесная база		мм	1,340
	11	Размер шин	передние		6.00-9-12PR
	12		задние		5.00-8-8PR
Мачта	13	Ширина колеи	передняя/задняя		970 / 880
	14	Максимальная высота вил	стандартная двухсекционная мачта	мм	3,000
	15	Свободный подъем	стандартная двухсекционная мачта	мм	135
	16	Высота, мачта опущена	стандартная двухсекционная мачта	мм	2,045
	17	Высота, мачта поднята	стандартная двухсекционная мачта	мм	4,115
	18	Наклон мачты, вперед/назад	стандартная двухсекционная мачта	град	6° / 7°
	19	Каретка	ширина	мм	1,040
	20	Размах вил	минимальный/максимальный	мм	222 / 1,010
Шасси	21	Размеры вил	Т x Ш x Д	мм	35 x 100 x 920
	22	Длина до спинки вил	стандартная двухсекционная мачта	мм	2,035
	23	Габаритная ширина		мм	1,135
	24	Высота защитной надголов. решетки		мм	2,050
	25	Радиус поворота	минимальный внешний	мм	1,862
	26	Свес вил	стандартная двухсекционная мачта	мм	400
	27	Мин.ширина прохода для поворота	длина груза и запас	мм	3,462
	28	Клиренс	при минимальной загрузке	мм	75
	29		по центру колесной базы	мм	115
	30	Отсек аккумулятора	длина / ширина / высота	мм	494 / 912 / 675
Производительность	31	Скорость движения	с грузом / без груза	км/ч	15 / 15
	32	Скорость подъема	с грузом / без груза	м/сек	0.35 / 0.5
	33	Скорость опускания	с грузом / без груза	м/сек	0.52 / 0.48
	34	Максимальное тяговое усилие	при 5 мин.	кг	1,150
	35		при 60 мин.	кг	219
	36	Макс. преодолеваемый уклон	при 5 мин.	%	20
Системы	37	Контроллеры	двигателя/гидравлической системы		МСП/АС
	38	Двигатель	выходная мощность двигателя(при 60 мин.)	кВ	8
	39		выход. мощность гидравл.системы (при 15 мин)	кВ	15
	40	Аккумулятор	тип		Свинцово-кислотный
	41		напряжение		48
	42		емкость	А/ч	420
	43		вес минимум/максимум	кг	710 / 920

**Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.**

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

02/2014 Designed by LiuGong