

Модель 2030A-S
Грузоподъемность 3000 кг
Тип топлива Электрический
Контроллеры CURTIS

CLG2030A-S

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ



 **LIUGONG**



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

CLG2030A-S СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

Общие	Модель	1			CLG2030A-S	
	Тип топлива	2			Электрический	
	Грузоподъемность	3	При обозначенном ЦТ	кг	3000	
	Центр тяжести	4		мм	500	
Вес	Рабочий вес	5	без груза	кг	4800	
	Нагрузка на ось	6	с грузом передняя/задняя	кг	7085/2299	
		7	без груза передняя/задняя	кг	715/2501	
Шины	Тип шин	8			Пневматические	
	Колеса	9	передние/задние		'2 / 2	
	Колесная база	10		мм	1700	
	Размер шин	11	передние			28X8-15-14PR
		12	задние			6.5-10-10PR
Ширина колеи	13	передняя/задняя			1005/980	
Мачта	Максимальная высота вилок	14	стандартная двухсекционная мачта	мм	3000	
	Свободный подъем	15	стандартная двухсекционная мачта	мм	80	
	Высота, мачта опущена	16	стандартная двухсекционная мачта	мм	2085	
	Высота, мачта поднята	17	стандартная двухсекционная мачта	мм	4145	
	Наклон мачты, вперед/назад	18	стандартная двухсекционная мачта	град	'6 / 7"	
		19	ширина	мм	1100	
	Размах вилок	20	минимальный/максимальный	мм	272/1072	
	Размеры вилок	21	Т x Ш x Д	мм	45 x 122 x 1070	
		22	стандартная двухсекционная мачта	мм	2565	
Шасси	Длина до спинки вил	22	стандартная двухсекционная мачта	мм	2565	
	Габаритная ширина	23		мм	1264	
	Высота защитной надголов. решетки	24		мм	2230	
	Радиус поворота	25	минимальный внешний	мм	2300	
	Свес вилок	26	стандартная двухсекционная мачта	мм	475	
	Мин. ширина прохода для поворота	27	длина груза и запас	мм	3975	
	Клиренс	28	при минимальной загрузке	мм	140	
		29	по центру колесной базы	мм	155	
	Отсек аккумулятора	30	длина / ширина / высота	мм	680/1138/790	
	Производительность	Скорость движения	31	с грузом / без груза	км/ч	15/15.5
Скорость подъема		32	с грузом / без груза	м/с	0.3/0.45	
Скорость опускания		33	с грузом / без груза	м/с	0.46/0.4	
Максимальное тяговое усилие		34	при 5 мин.	кг	1633	
		35	при 60 мин.	кг	336	
Макс. преодолеваемый уклон		36	при 5 мин.	%	15	
Системы	Контроллеры	37	двигателя/гидравлической системы		CURTIS, AC	
	Двигатель	38	выходная мощность двигателя (при 60 мин.)	кВ	12	
		39	выход. мощность гидравл. системы (при 15 мин)	кВ	14	
	Аккумулятор	40	тип			Свинцово-кислотный
		41	напряжение			80
		42	емкость	А/ч		500
		43	вес минимум/максимум	кг		1440-1740

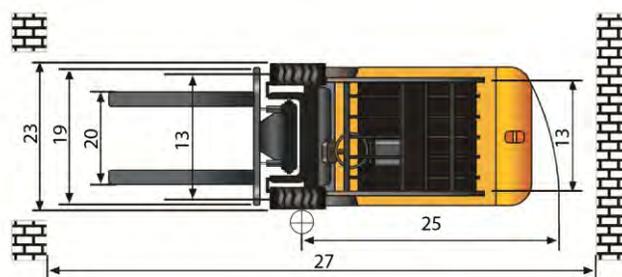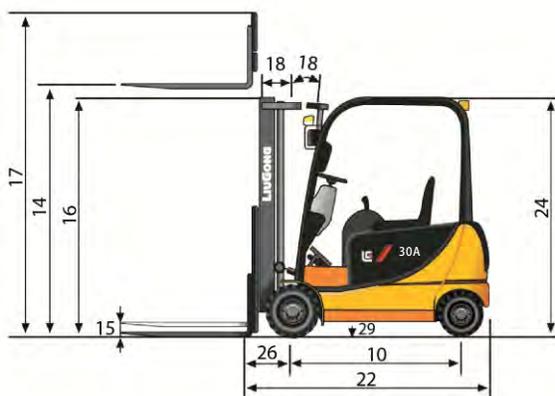

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

07/2017 Designed by LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment.

Официальный дистрибьютор:

ООО "ОСТРОВ МАШИН"
140053, Московская обл., Солнечногорский район,
д. Елино, ул. Рабочая, строение 8
Т.: 8 800 700 54 71
www.om-forklift.ru

