Модель	Грузоподъемность	Тип топлива	Двигатель
CPCD30	3,000 кг	Дизель	Xinchai A490BPG / 2.54 л
CPCD30	3,000 кг	Дизель	YANMAR 4TNE98 - BQFLC / 3.318 л

CPCD30

Дизельный вилочный погрузчик

LiuGong

СЛОЖНЫЙ МИР.ПРОСТАЯ ТЕХНИКА.

CPCD30 Дизельный • Вилочный погрузчик

Общие	1	Модель			CPCD30	CPCD30
	2	Тип топлива			Дизель	Дизель
	3	Грузоподъемность	при обозначенном ЦТ	кг	3,000	3,000
	4	Центр тяжести		мм	500	500
Вес	5	Рабочий вес	без груза	кг	3 880	3 880
	6	Нагрузка на ось	с грузом/без груза передняя	кг	6060/1520	6060/1520
	7		с грузом/без груза задняя	кг	820/2360	820/2360
Шины	8	Тип шин			Пневматические	Пневматические
	9	Колеса	передние/задние		2 / 2	2 / 2
	10	Колесная база		мм	1,700	1,700
	11	Размер шин	передние		28×9-15-12PR	28×9-15-12PR
	12		задние		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	13	Ширина колеи	передняя/задняя		1,000 / 980	1,000 / 980
Мачта	14	Макс.высота вил	стандарт. двухсекционная мачта	мм	3,000	3,000
	15	Свободный подъем	стандарт. двухсекционная мачта	мм	145	145
	16	Высота, мачта опущена	стандарт. двухсекционная мачта	мм	2,080	2,080
	17	Высота, мачта поднята	стандарт. двухсекционная мачта	мм	4,146	4,146
	18	Наклон мачты,вперед/назад	стандарт. двухсекционная мачта	град	6° / 12°	6° / 12°
	19	Каретка	ширина	мм	1,100	1,100
	20	Размах вил	минимальный/максимальный	мм	272 / 1,072	272 / 1,072
	21	Размеры вил	ТхШхД	мм	45 x 122 x 1,070	45 x 122 x 1,070
Шасси	22	Длина до спинки вил	стандарт. двухсекционная мачта	мм	2,705	2,705
	23	Габаритная ширина		мм	1,225	1,225
	24	Выс. защит. надголов. решетки		мм	2,125	2,125
	25	Радиус поворота	минимальный внешний	мм	2,400	2,400
	26	Свес вил	стандарт. двухсекционная мачта	мм	471	471
	27	Шир. прохода для поворота	длина груза и запас	мм	4,141	4,141
	28	Клиренс	при минимальной загрузке	мм	135	135
	29		по центру колесной базы	мм	140	140
Производитель-ность	30	Скорость движения	с грузом/без груза	км/ч	18.5 / 19	18.5 / 19
	31	Скорость подъема	с грузом/без груза	m/s	0.43 / 0.45	0.43 / 0.45
	32	Скорость опускания	с грузом/без груза	m/s	0.46 / 0.4	0.46 / 0.4
	33	Макс.тяговое усилие	с грузом	кг	1,650	2,000
	34	Макс.преодолеваемый уклон	с грузом/без груза	%	18 / 20	20 / 20
Системы	35	Тормоза	рабочий		ножной/гидравлический	ножной/гидравлический
	36		парковочный		ручной/механический	ручной/механический
	37	Двигатель	производитель		Xinchai	YAMMAR
	38		модель		A490BPG	4TNE98-BQFLC
	39		собл.пред.значений выбросов		China Tier II	EPA / Euro Tier III
	40		цилиндры		4	4
	41		объем двигателя	литры	2.54	3.318
	42		мощность	кВт/об/мин	36.8 / 2,650	42.1 / 2,300
	43		Макс.крутящий момент	N · м/об/мин	148 / 1,900	196.3 / 1,700

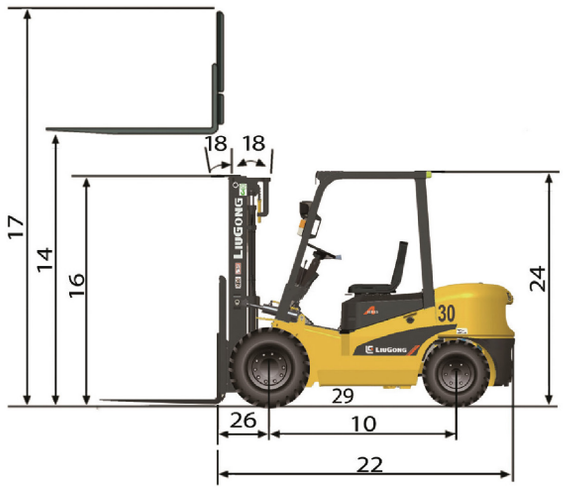

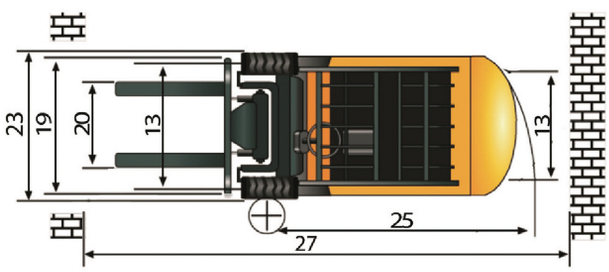

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 3886124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

02/2014 Designed by LiuGong

Specifications and designs are subject to change without notice. Machines shown may include optional equipment.

Официальный дистрибьютор в России:
ООО “ОСТРОВ МАШИН”
8 800 700 54 71 бесплатный звонок по всей России
www.om-forklift.ru
www.ostrovmashin.ru